



KAMAZ



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!
ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ



КАМАЗ-5490-0080803-5P (4X2) НА СПГ **СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ**



ЭКОНОМИЧНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНОСТЬЮ
400 л.с.



ЭКОНОМИЯ
НА ТОПЛИВЕ ДО
1 400 000
рублей в год





ЗАПАС ХОДА
НА ОДНОЙ
ЗАПРАВКЕ
1400 км



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
КАБИНА
НА 4-ТОЧЕЧНОЙ
ПОДВЕСКЕ



КОНТРОЛЬ
НАГРУЗКИ
НА ВЕДУЩИЙ
МОСТ

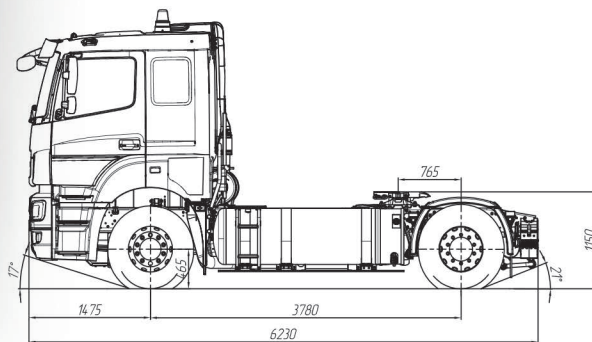

Размеры даны для автомобиля полной массы
(...) - размеры для автомобиля снаряженной массы

КАМАЗ-5490-0080803-5Р ДОПОГ

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг	7 950
Нагрузка на переднюю ось, кг	5 220
Нагрузка на задний мост, кг	2 730
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	10 650
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18 600
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 500
Нагрузка на задний мост, кг	11 100
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг	35 975
Полная масса автопоезда, кг	44 000

■ Двигатель:

Модель	Weichai WP12NG400 (Евро-5)
Тип	газовый с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	1730 (176)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1350
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,596
Топливо газ горючий природный сжиженный, ГОСТ 56021-2014	
Наличие моторного тормоза	есть
Предпусковой подогреватель двигателя	есть

■ Система питания:

Количество криобаков	2 (530+530)
Номинальный объем криогенных баков, л	1060
Эффективный объем криогенных баков, л	954
Вместимость криогенных баков, кг	410

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/А*час	2x12/240
Мощность генератора, Вт	3000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель	ZF16S2221 TD
.....	с ретардером
Тип	механическая, 16-ступенчатая

Передаточные числа на передачах:

	1	2	3	4	5	6	7	8	R
16,41	11,28	7,76	5,43	3,59	2,47	1,70	1,19	15,36	
13,80	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92	

■ Главная передача:

Тип	гипоидная
Передаточное отношение	3,077

■ Тормоза:

Привод	электропневматический (EBS) с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)
Тип	дисковые (передние и задние)

■ Колёса и шины:

Тип колёс	дисковые
Тип шин	радиальные, безкамерные
Размер обода	9,00-22,5
Размер шин	315/70 R22,5

■ Кабина:

Исполнение	низкая с 1-м спальным местом
Подвеска кабины	пружинная, 4-х точечная
Автономный отопитель кабины	Eberspaecher/ Webasto/Адверс
Кондиционер	есть
Электронный тахограф	есть

■ Седельно-сцепное устройство:

Модель	Orlandi/Jost/SAF-Holland
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8 (2")
Высота ССУ, мм	1150

■ Характеристика а/п полной массой 44000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъёма, не менее, %	18 (10°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	8

■ Дополнительное оборудование:

-Аудиоподготовка	
------------------	--



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!
ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

8 (800) 200-52-51
www.truck-holding.ru