


## Мультилифт Palfinger PH20Pi на шасси КАМАЗ 6580

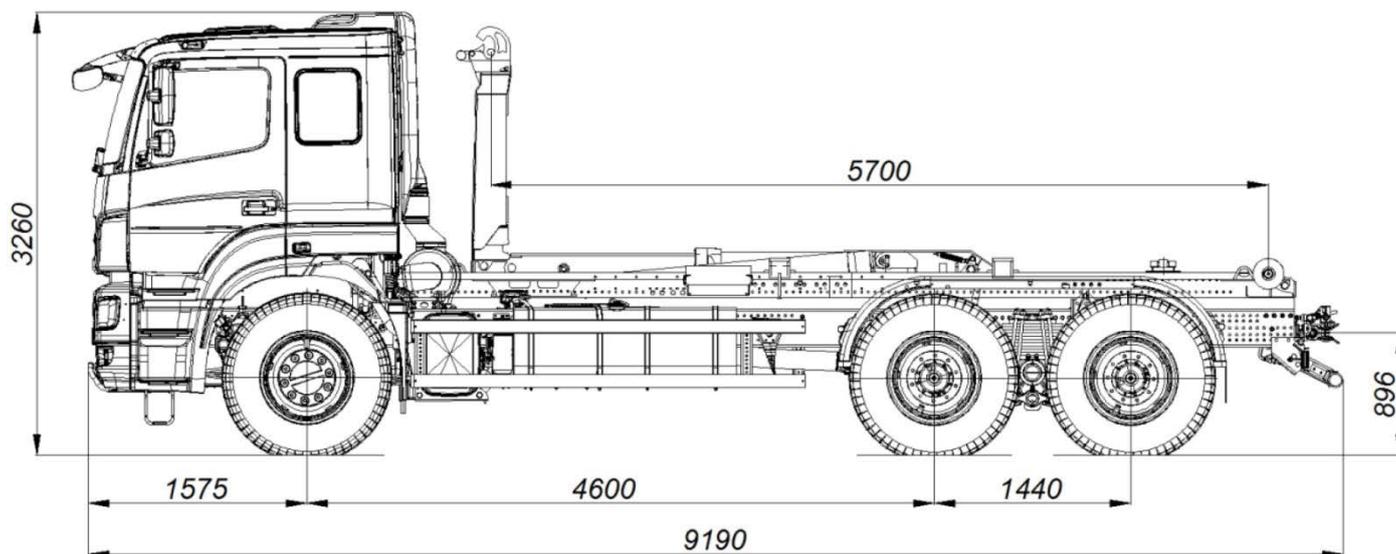

Размеры даны для автомобиля специального снаряженной массы: - с шинами 12.00R24

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	КАМАЗ 6580-3051-68(T5)
Колёсная формула	6x4
Крюковой погрузчик	PH T20PI.57
Снаряженная масса автомобиля, кг, - на передний мост, кг - на заднюю тележку мостов, кг	14170 6440 7730
Наибольшая масса перевозимого груза, кг	20000
Полная масса автомобиля, кг - на передний мост, кг - на заднюю тележку мостов, кг	32240 8930 25310
Ширина полозьев, мм	1072
Высота крюка, мм	1570
Габаритная длина сменного бункера, мм	6500
Допустимая максимальная внешняя высота бункера с учетом салазков, мм	2600
Время установки грузёного бункера, с	74
Время снятия грузёного бункера, с	84



**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**

Угол опрокидывания бункера, град	48
Полная масса буксируемого прицепа, кг	20000
Полная масса автопоезда, кг	52240
Двигатель (EURO-5)	Daimler OM457LA
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	315 (428)
Максимальная скорость, км/ч	80

