





**ТракХолдинг**  
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»  
ИНН 5038078333  
Официальный дилер  
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»  
**8 (800) 200-52-51**

## Полуприцеп изотермический КУПАВА с закладными под ХОУ

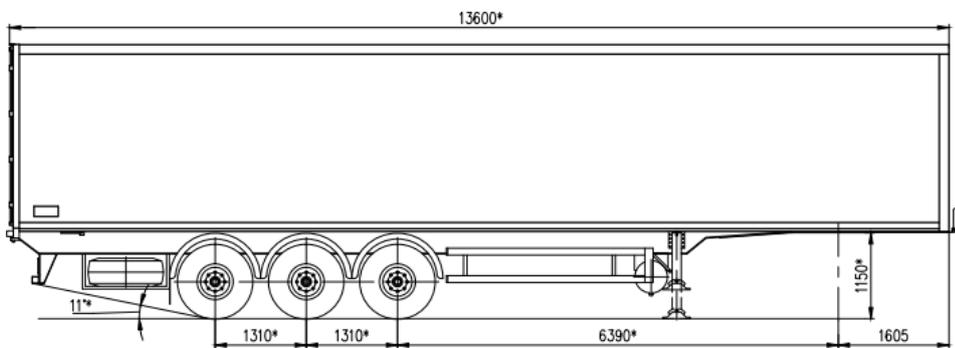



	Наименование	описание
1.	<p><b>Шасси Wielton (Польша)</b> <b>Рама изготовлена из конструктивной стали повышенной прочности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3-осное BPW/SAF нагрузка на ось до 8000 кг,</li> <li>▪ пневматическая подвеска, тормозные механизмы барабанного/дискового типа</li> <li>▪ плита сцепки с 2-дюймовым сцепляющим болтом (JOST),</li> <li>▪ двухдиапазонные подпорные ножки (JOST),</li> <li>▪ задний буфер,</li> <li>▪ <b>высота седла 1150 мм</b></li> </ul> <p><b>Тормозная система</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ соответствующая требованиям Европейских директив, <b>WABCO</b></li> <li>▪ автоматическая регуляция тормозов,</li> <li>▪ антиблокировочная система ABS/EBS 2S1M,</li> </ul> <p><b>Электроинсталляция</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 v согласно с требованиями Европейских директив, ASPOK</li> <li>▪ освещение регистрационных знаков,</li> <li>▪ габаритные огни, боковые катафоты,</li> <li>▪ таблицы - отражатели,</li> <li>▪ 2 присоединительных гнезда и гнезда ABS/EBS на передней стенке,</li> </ul> <p><b>Лакировка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ все стальные элементы перед покраской проходят 2-ую дробеструйную обработку (очистка под давлением металло-стружкой),</li> <li>▪ покраска в камерах лакокрасочных стандартно на <b>черный цвет RAL 9005</b>,</li> </ul> <p><b>Покрышки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ диски колес – стальные</li> </ul> <p>покрышки 385/65 R 22,5 - 7 штук БЕЛШИНА</p> <p><b>Оборудование</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 клина с креплением,</li> <li>▪ ящик для инструментов,</li> <li>▪ 4 крыла с брызговиками,</li> </ul> <p>кожух для одного запасного колеса</p>	
2.	<b>Кузов «Купава» мод. 9300W0</b>	
	Наружные/Внутренние размеры кузова, мм	13600 x 2596 X 2780/13385 x 2488 x 2555
	Коэффициент теплопроводности	0,4 Вт/м <sup>20</sup> К
	Объем ориентировочно, м <sup>3</sup>	85,1
Боковые стенки, пол и потолок выполнены из сэндвич-панелей.		
	<p><b>Пол</b> Общая толщина: 135 мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-й слой – наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь</li> <li>- 2-й слой – фанера</li> <li>- 3-й слой – пенополиуретан</li> <li>- 4-й слой – фанера</li> <li>- 5-й слой – полиуретановая заливка</li> </ul>
	<b>Передняя стенка, крыша – 80мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-й слой – наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь</li> </ul>





		- 2-й слой – пенополиуретан - 3-й слой – внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь
	<b>Боковые стены – 60 мм.</b>	- 1-й слой – наружное покрытие – окрашенная оцинкованная сталь - 2-й слой – пенополиуретан - 3-й слой – внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь
	<b>Задние двери:</b> Общая толщина: 80 мм Распашные, открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении	- 1-й слой – наружное покрытие – пластик - 2-й слой – фанера - 3-й слой – утеплитель пенополиуретан - 4-й слой – внутреннее покрытие – окрашенная оцинкованная сталь
	<b>Уплотнитель двери</b>	Профиль с вставными резиновыми морозостойкими уплотнителями.
	<b>Дверной проем</b>	<b>Нержавеющая сталь 3,0мм</b>
	<b>Фурнитура (NEWPA)</b>	<b>Нержавеющая.</b> По четыре петли на каждой двери. По <b>два замочных механизма</b> на каждой створке. Количество фиксаторов дверей в открытом положении – 2 шт.
	<b>Окантовка кузова</b>	Алюминиевый профиль белого цвета.
	<b>В комплектацию входят следующие опции</b>	ручка кузова, внутреннее освещение – светодиодная лента, наружная светотехника согласно международным требованиям ( <i>Правила ЕЭК ООН №48</i> ), выдвигная лестница, пластиковые крылья задних колес с брызгоподавлением, закладные под ХОУ, такелажная рейка по боковым стенкам кузова
		<b>Кузов «Купава» 9300W0, коэффициент теплопроводности менее 0.4 Вт/м<sup>2</sup>°С</b> наружная и наружная обшивка – окрашенная полимером оцинкованная сталь; покрытие пола – полиуретановая заливка с гранитной крошкой; материал утеплителя – пенополиуретан; материал дверного приема – нержавеющая сталь; наружная окантовка кузова – алюминиевыми профилями; такелажная рейка, один ряд; фурнитура – нержавеющая импортная; внутренние размеры: длина – 13 385мм; ширина – 2 488мм; высота – 2 555 мм объем – 85 м <sup>3</sup> ; Толщина крыши, передней стены, дверей 80мм, пола 135мм. Боковых стен 50мм. Вес кузова - 3650 кг Такелажная рейка 1ряд Маркировка светоотражающей пленкой

