



ТракХолдинг

Ваш бизнес в движении!

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ



Полуприцеп шторно-бортовой Тонар ТЗ-16 (98881)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса перевозимого груза, не более, кг	30 300
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более	8300
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	38 600
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	11 379
Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм	1150
Длина	16 945
Ширина	2550
Высота	4000
Внутренняя высота кузова	2700
Объем грузового отсека, м ³	110




РАМА

- Лонжероны двутаврового сечения
- Сталь 09Г2С
- Повышенной прочности
- Толщина полок лонжеронов рамы 10 мм
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными тракторами и роботами



ШАССИ

- 3-осное
- Оси Тонар с дисковым тормозным механизмом
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 1310мм
- Подвеска рычажного типа. Пневмосистема Wabco

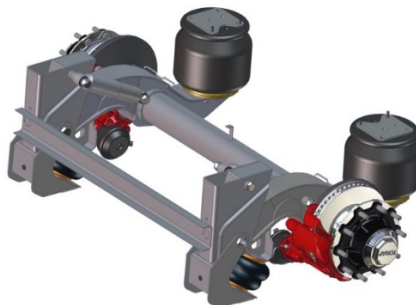

- Подъемная первая ось (в базовой комплектации)
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоподкатный брус



КУЗОВ

- Передний щит металлический
- 6 бортов (высота бортов - 400мм)
- Борты алюминиевые
- Пол – ламинированная фанера 27мм



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Wabco
- Дисковые тормоза
- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;
- Аварийная тормозная система – механический привод с пружинами энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.
- Соответствует требованиям ECE



ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS



ПНЕВМОСИСТЕМА

- Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) с управлением поднятия/опускания пневмоподвески



ОКРАСКА

- Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска: двухкомпонентная



КОЛЕСА

- Резина: 385/65 R22.5
- Диски: 11,75 x 22,5
- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 6+1 запасное



ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Инструментальный ящик
- Место под два запасных колеса
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2 шт.