



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!
ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-08

91
000¹

ОБЪЕМ ПЛАТФОРМЫ
91 М³



ВМЕСТИМОСТЬ –
33 ЕВРОПАЛЛЕТЫ




ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАГРУЗКИ С ЗАДИ,
СБОКУ ИЛИ СВЕРХУ



ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА
КОМПЛЕКТАЦИЙ



ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСИ

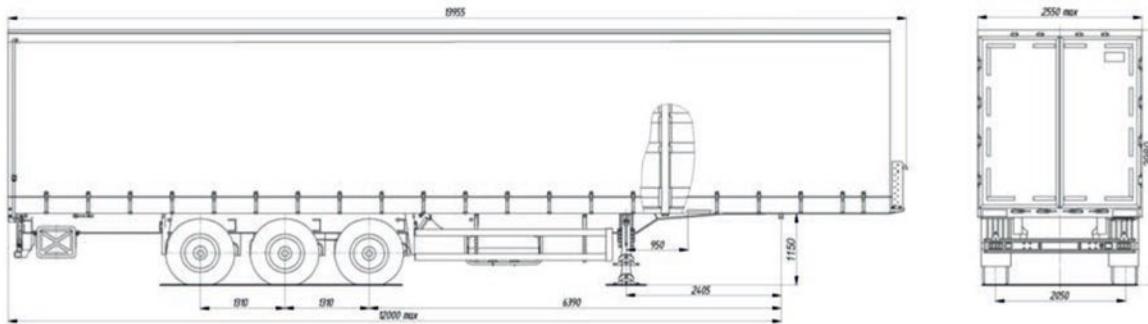

Шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-08

Технические характеристики

■ Трёхосный шторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-08 предназначен для перевозки различных грузов при движении по дорогам общего пользования.

Рама полуприцепа представляет собой стальную конструкцию, состоящую из двух сварных продольных лонжеронов двутаврового сечения из высокопрочной и конструкционной стали, и поперечных балок, установленных и приваренных в отверстиях лонжеронов.

■ Платформа полуприцепа изготовлена с жёсткой передней стальной стенкой (с противоударной защитой), задними распашными дверями из сэндвич-панелей и боковыми стальными стойками с деревянными перекладинами.

■ Пол платформы выполнен из бакелизированной фанеры толщиной 30 мм.

■ Сдвижная крыша, сдвижные боковины шторной конструкции и задние распашные двери обеспечивают возможность погрузки как сзади, так и сбоку или сверху.

■ Оси фирмы VALX (Голландия) на пневматической подвеске, с подъёмной передней осью.

■ Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная, с барабанными тормозными механизмами, с EBS. Пневмоаппаратура тормозной системы производства фирмы Wabco.

■ Опции:

- дисковые тормозные механизмы;
- оси и подвеска SAF (Германия);
- алюминиевые борта;
- алюминиевая передняя стенка;
- алюминиевые задние двери;
- неподъёмная передняя ось.

Снаряженная масса, кг7000

Грузоподъемность, кг32000

Максимальная полная масса, кг39000

■ Распределение полной массы:

- на седельное устройство тягача, кг12000
- на оси полуприцепа, кг27000 (3x9000)

■ Габаритные размеры:

- длина, мм13955
- ширина, мм2550
- высота, мм3980

■ Внутренние размеры платформы:

- длина, мм13620
 - ширина, мм2480
 - высота, мм2700
- Объем платформы, м³91
 Вместимость европоддонов, шт33
 Погрузочная высота, мм1210
 ПодвескаWeweler, пневматическая,
 с подъемной передней осью

Колесная база, мм6390+1310+1310

Количество осей/колес3/6+1

Размерность колес11,75x22,5

Размерность шин385/65R22,5

Диаметр сцепного шкворня,
 дюйм (мм)2" (50,8)

Высота ССУ тягача, мм1150

