



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51


Полуприцеп самосвальный зерновоз АМ9560-30S





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

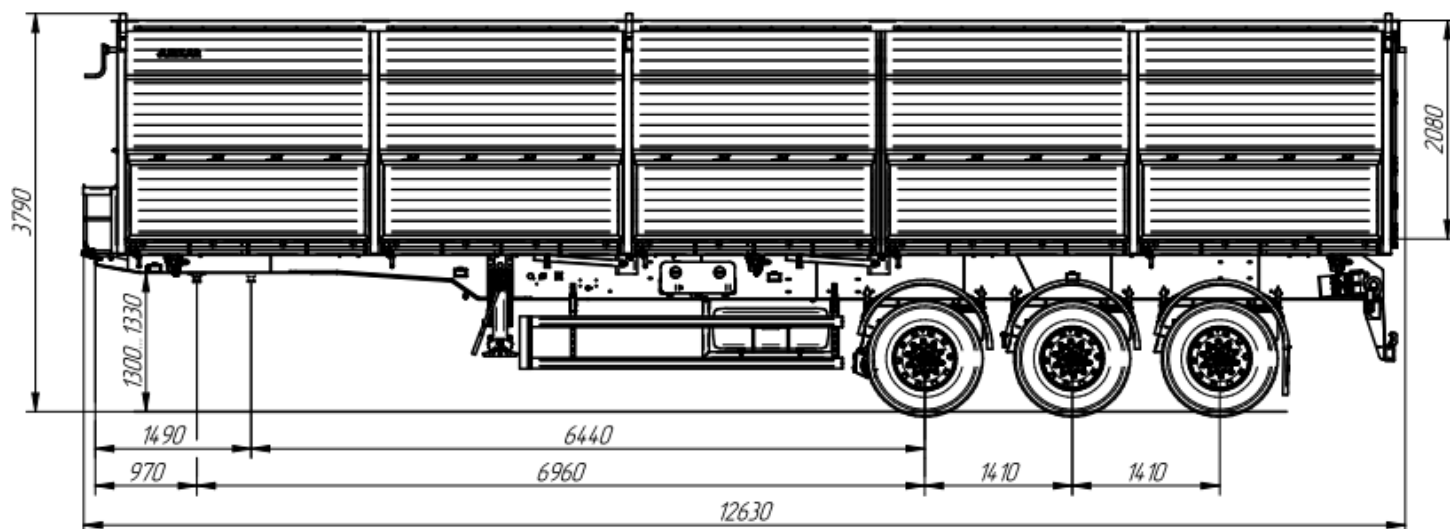

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРИЦЕПА, МАССА И ОБЪЁМ:

• перевозимого груза	26 900
• снаряженная прицепа	9 100
• полная	36 000
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массы, кг, не более:	
• на седельное устройство тягача	13 064
• на дорогу через заднюю тележку	22 936
Габариты, мм	
• длина	12 800
• ширина	2 550
• высота	3640 с тент-каркасом
• Объем	60
Колея, мм	2050
Количество осей/колёс	3/6+1(запасное)
Шины	385/65R22,5 диски и шины российского пр-ва
Подвеска и оси	пневматическая (передняя ось подъемная), оси SAF.
Рама	сварная, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали
Платформа	передняя жесткая стенка; боковые панели сочленены из двух бортов; боковые верхние борта неподвижные, нижние подвижные на верхней навеске; передний и задний борта неподвижные; площадка для обслуживания на переднем борту; настил пола - металл; Толщина основания 3 мм, панели бортов 1,5 мм, сталь 09Г2С
Электрооборудование	однопроводная система постоянного тока напряжением 24В





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Высота седельно-цепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм	1350 мм.
Опрокидывающий механизм	Гидравлический с приводом от гидросистемы тягача, гидроцилиндр телескопический – 3 ед. фирмы HYVA или аналог, расположение гидроцилиндров продольное.
Разгрузка и система подъёма	угол опрокидывания платформы 40 град. На две боковые стороны

