



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуприцеп самосвальный ТОНАР 9599
Алюминиевый, четырёхосный, с дополнительной боковой разгрузкой

Технические характеристики:

Отдел продаж
Компании ТракХолдинг
8 (800) 200-52-51
manager@truck-holding.ru



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!





Масса перевозимого груза, не более, кг	31000
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	8150
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	39150
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	10500
Высота седла (седельно-сцепного устройства), мм	1150
Длина	11240
Ширина	2550
Высота	3400/3650 с бортами
Объем грузового отсека, м ³	50

Рама

- Лонжероны двутаврового сечения из высокопрочной стали
- Повышенная диагональная прочность
- Резиновые демпферы между полкой рамы и каркасом кузова
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде сварочными роботами

Шасси

- 4-осное
- Барабанные оси Тонар с блок-подшипником.
- Нагрузка на ось 9 тонн (технически допустимая)
- Межосевое расстояние 1310мм
- Пневматическая рычажной подвеска
- Межсервисный интервал – 120 000 км.

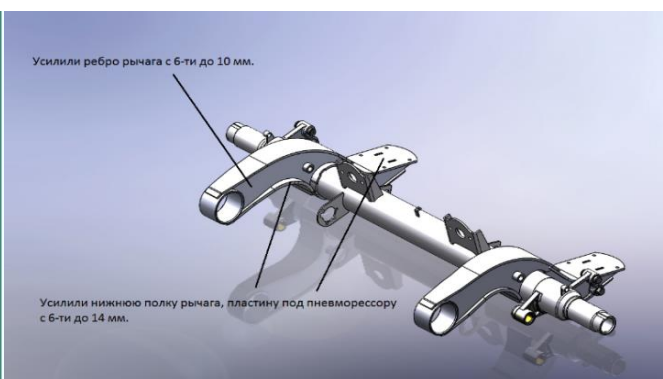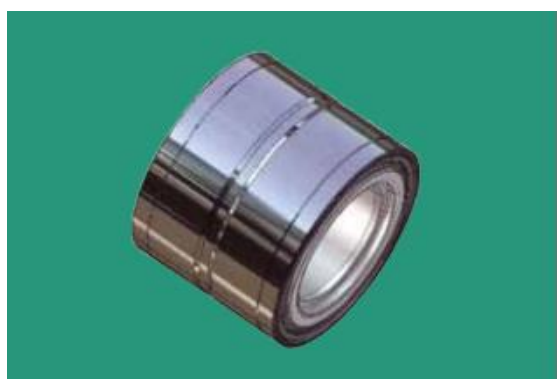

- Подъёмная первая ось с ручным управлением с возможность управления из кабины тягача, вторая ось с ручным управлением.
- Сцепной шкворень 2 дюйма
- Задний противоопкатный брус: стальной, откидной





Кузов

- Кузов алюминиевый изготовлен из алюминиевых профилей (борта). Дно – алюминиевый профиль с листовым покрытием 8 мм.
- На правом борту 4 разгрузочных алюминиевых люка.
- Толщины:
 - стенки 32 мм
 - днище 8 мм
- Ступеньки на переднем борту внутри кузова
- Тент, сворачивающийся в рулон на бок по быстросъемным дугам
- Задний борт - комбинированный, с верхним подвесом закрывается автоматическими замками снизу с распашными (алюминиевыми) дверями
- Два зерновых лючка в базовой комплектации на каждой створке
- Смотровая площадка в передней части полуприцепа (алюминиевая) с перилами и складной лестницей
- Процесс сварки происходит в аргоновой среде
- Кузов оснащён стабилизаторами, предотвращающими поперечное смещение

Тормозная система

- Пневматическая
- Барабанные тормоза
- Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом с электронным управлением ABS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа;
- Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления;

Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Гидравлическая система

- Гидроцилиндр телескопический

Электросистема

- 24В
- задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
- освещение номерного знака
- габаритные огни
- щиты отражателей света
- 2 розетки и розетка ABS

Пневмосистема





ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

- ABS последнего поколения (ABS) с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески

Окраска

- Все стальные элементы рамы перед окраской проходят дробеструйную обработку
- Два слоя грунта
- Краска по шасси: двухкомпонентная RAL 7021
- Цвет кузова: Серый RAL 7004

Колеса

- Резина: 385/65 R22.5
- Диски: 11,75 x 22,5
- Ошиновка односкатная
- Количество колёс: 8+1 запасное

Прочее оборудование

- Инструментальный ящик
- Надежная конструкция крыльев
- Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт.

