




ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Самосвал БЕЦЕМА БЦМ-291.2Ф23 на шасси КАМАЗ 65801 (V=23 м3)

для перевозки инертных материалов и эксплуатации на дорогах общего пользования для установки на шасси КАМАЗ-65801 (8x4)

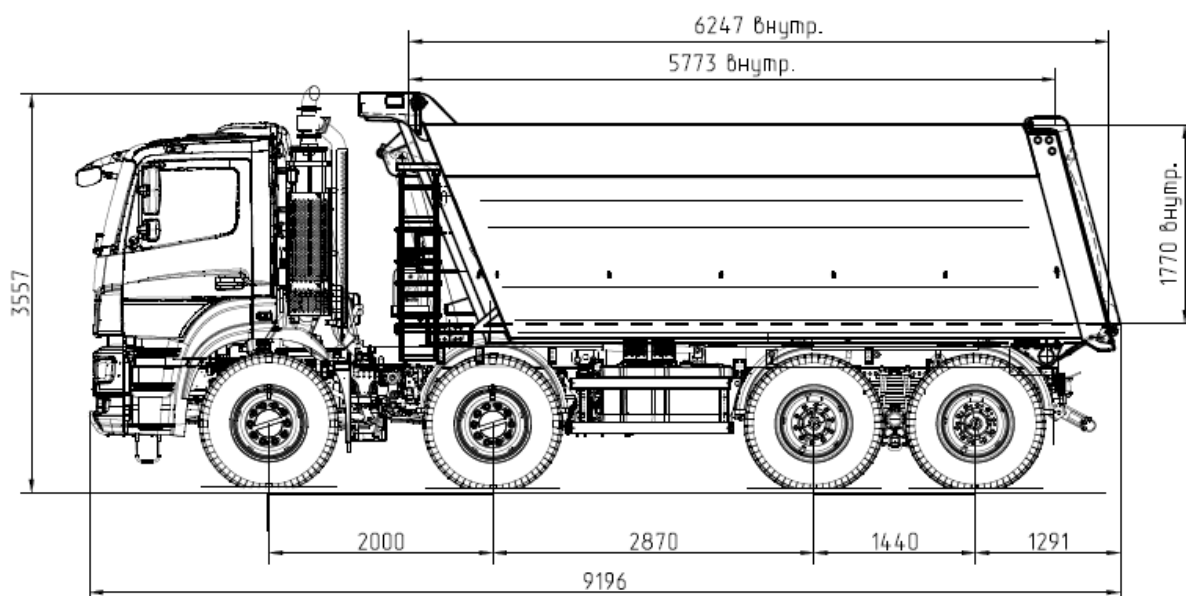


Компоновочная схема самосвала на шасси КАМАЗ-65801 8x4

Износостойкая сталь, используемая в конструкции кузова, отличается высокой твердостью по Бринеллю, высоким пределом прочности на разрыв, повышенным сопротивлением вмятинам и стойкостью к абразивному истиранию, поэтому позволяет снизить массу конструкции, за счет отказа от ребер жесткости, и продлевает срок службы изделия, обеспечивая снижение затрат на эксплуатацию в течение жизненного цикла.





Защитный козырек над гидроцилиндром.
Передний и задний борта формованные

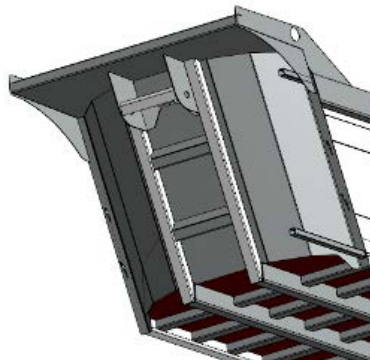

Задний борт имеет автоматический механизм блокировки и размыкания.
Привод замка заднего борта механический.



Подогрев днища, откосов боковых и передней стенок кузова выхлопными газами.
Откос передней стенки – увеличенной площади для повышения эффективности обогрева.

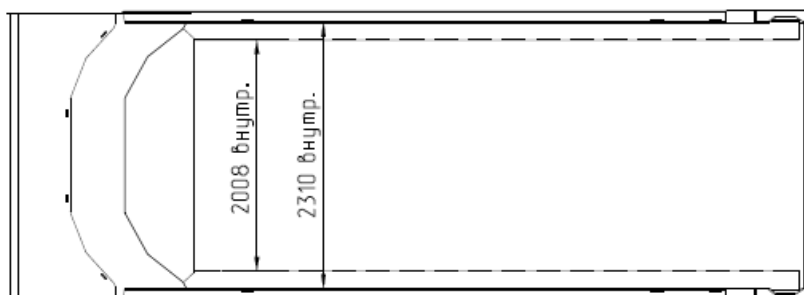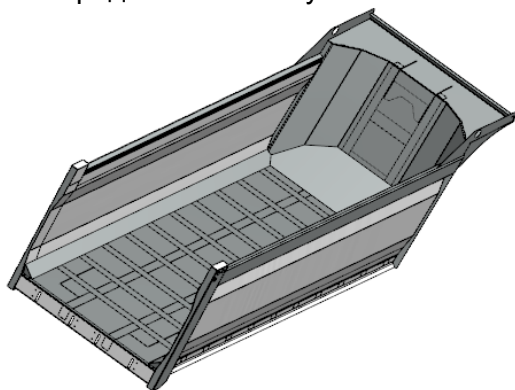



ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ООО «ТракХолдинг»
ИНН 5038078333
Официальный дилер
ПАО «КАМАЗ» и ОАО «МАЗ»
8 (800) 200-52-51

Сдвижной тент на барабане.
Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом на переднем борту кузова.
Доработанные кронштейны крепления задних крыльев




Лестница для подъема в кузов.
Упор для фиксации кузова в поднятом состоянии.
Страховочные тросы.



Защита задних фонарей.



Надрамник – высокопрочная сталь DOMEX S420MC, швеллер 180x80x8 мм.

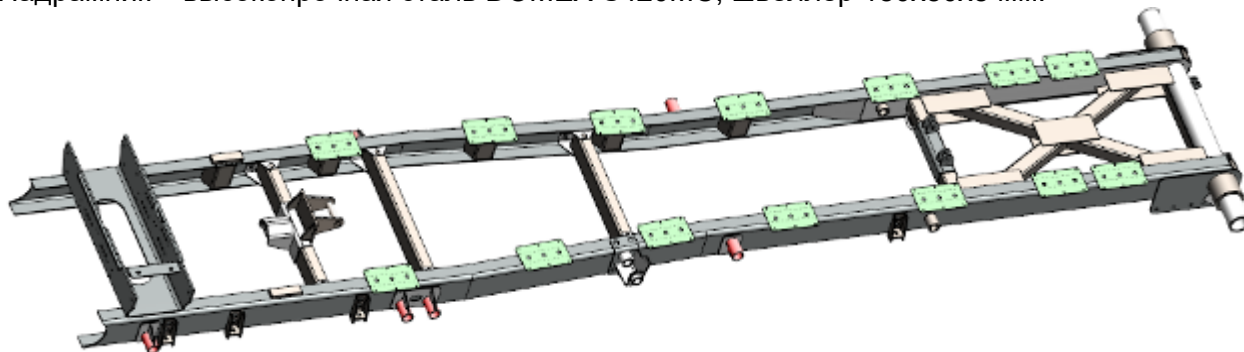

Световая и звуковая сигнализация о поднятом кузове.

Боковая защита и крылья над задними колесами – входят в комплектацию шасси.

Дробеструйная обработка наружных поверхностей до степени тщательности Sa2 ½ (ISO 8501-1)

Цвет кузова – любой по системе RAL.

Светоотражающая контурная маркировка (Правило ЕЭК ООН №48-03).

Техническая характеристика надстройки ФОРМАТ

Материал и толщины элементов кузова:

<u>Днище</u>	Износостойкая сталь HARDOX 450 или аналог
- толщина днища, мм	8
<u>боковые стенки</u>	Износостойкая сталь HARDOX 400 или аналог
- толщина боковой стенки, мм	5
<u>передняя стенка</u>	Износостойкая сталь HARDOX 400 или аналог
- толщина передней стенки, мм	5
<u>задний борт</u>	Износостойкая сталь HARDOX 400 или аналог
- толщина заднего борта, мм	5

Объем, м³ 23,0

Угол подъема кузова, град. 47-50

Гидрооборудование HYVA

Гидронасос - входит в комплектацию шасси.