




ТракХолдинг
Ваш бизнес в движении!

ВАША ДОРОГА В БУДУЩЕЕ



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КАМАЗ-54901 НА СПГ

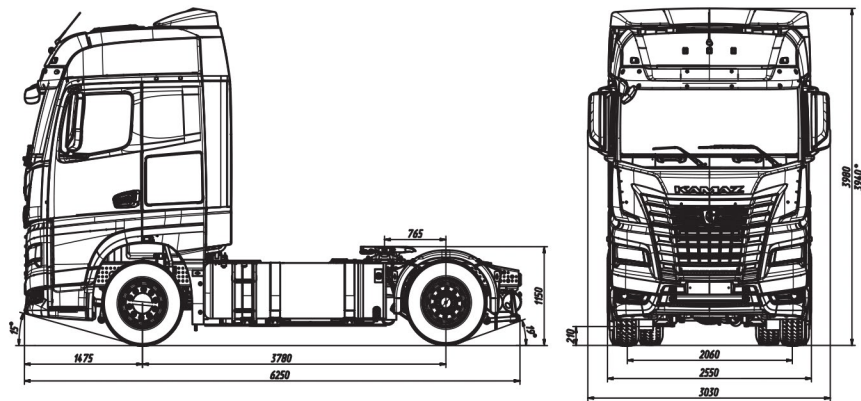

Седельный тягач КАМАЗ-54901 на СПГ

Технические характеристики

■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг, в т.ч.	8800
нагрузка на переднюю ось, кг	6250
нагрузка на заднюю ось, кг	2650
Нагрузка на ССУ, кг	10625
Полная масса, кг, в т.ч.	19500
нагрузка на переднюю ось, кг	8000 (9000)
нагрузка на заднюю ось, кг	11500 (11500)
масса буксируемого полуприцепа, кг	35125
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000*
<i>в скобках указана технически допустимая полная масса</i>	

■ ДВИГАТЕЛЬ

Модель	KAMAZ R6 (Euro 6)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	331 (450)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900±25
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м)	1850 (188)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300±50
Запас хода, км	1300

■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель	ZF 12TX2621TD
Тип КП	Автоматизированная
Наличие ретардера	Да

■ СЦЕПЛЕНИЕ

Модель	SACHS MFZ 430
--------	---------------

■ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

Количество	2 (криобаки)
Объем, л	1060 (2x530)

■ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип	Рессорная, малоллистовая
Грузоподъемность, кг	8000 (9000)

■ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип	Пневматическая
Грузоподъемность, кг	11500

■ КОЛЕСА И ШИНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ

Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5
Тип протектора	Для управляемых колес

■ КОЛЕСА И ШИНЫ НА ЗАДНЕЙ ТЕЛЕЖКЕ

Тип шин	Бескамерные
Размер обода	9.00x22.5
Размер шин	315/70 R22.5
Тип протектора	Для ведущих колес
ЗАДНИЙ МОСТ	Daimler HL6
Нагрузка на мост, кг	11500
Тип тормозных механизмов	Дисковые
Передаточное число главной пары	2,8

■ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Модель	KAMAZ
Нагрузка на ось, кг	до 9000
Тип тормозных механизмов	Дисковые

■ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Система	EBS (ABS/ASR/ESP)
---------	-------------------

■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА

Фары	Блок-фары, светодиодные
Задние фонари	Светодиодные
АКБ (количество и емкость), А*ч	2 x 240
Ящик АКБ	В заднем свесе рамы

■ ПОДВЕСКА КАБИНЫ

Тип	Пружинная, 4-х точечная
-----	-------------------------

■ КАБИНА

Кабина, спальные места	высокая, шириной 2500 мм, с одним или двумя спальными местами
------------------------	---

Люк на крыше	Электрический
--------------	---------------

Розетка 24В/15А в кабине	Да
--------------------------	----

Кондиционер	Да
-------------	----

Круиз-контроль	Да
----------------	----

Среднее сидение	Нет
-----------------	-----

Исполнение водительского сиденья	На пневмоподвеске
----------------------------------	-------------------

Исполнение пассажирского сиденья	Неподрессоренное
----------------------------------	------------------

Автономный отопитель	+
----------------------	---

■ МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ КАБИНЫ

Расположение гидроцилиндра	Справа
----------------------------	--------

Наличие электронасоса	Да
-----------------------	----

■ БОКОВЫЕ ЗНАКИ

Значение	M1945
----------	-------

■ СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Нагрузка на ССУ, т	До 12
--------------------	-------

Высота ССУ, мм	1150
----------------	------

